

概要 Overview

NAND Flash Drive FSNxE-xxxxVx0xx シリーズは、PCI Express Gen3 x 4 インターフェース規格に準拠しており、高速な NVMe 1.2.1 規格に対応しています。本シリーズは、産業機器・組込み分野向けに設計されており、長時間の連続使用においても使い初めから寿命に至るまで安定稼動を実現する機能を搭載しています。

NAND Flash Drive FSNxE-xxxxVx0xx series that equips PCI Express Gen3 x 4 NVMe 1.2.1 interface has the lineup up to 3,840GB.

In addition, FSNxE-xxxxVx0xx series consume much less current than existing hard drives and suitable for embedded solution with new platform.


機能 Functions

- スタティックウェアレベリング / Static wear leveling
- リードリフレッシュ / Read Refresh
- Page Mapping 方式採用 / Page Mapping Method adopted
- TRIM コマンド対応 / TRIM Command support
- PCIe link power management (APST) , Auto idle
- LDPC を用いたエラー訂正機能 / Error correction by LDPC
- Get Log S.M.A.R.T.(Self Monitoring and Analysis Reporting Technology)機能 / Get Log S.M.A.R.T. commands support
- 温度監視機能 / Temperature monitoring and throttling function
- 内部 RAID 機能 / Internal RAID function

特徴 Features

- 耐衝撃性 / Shock resistance 14,709 m/s² (1,500G) (MAX) [non-operating state]
- 耐振動性 / Vibration resistance 160.0 m/s² (16.4G) peak (10-2,000 Hz) [non-operating state]
- ECC 訂正能力 / ECC capability : LDPC によるエラー訂正 / Error correction by LDPC
- 訂正不可能なビットエラーレート (UBER)
/ Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) : < 1 sector per 10¹⁶ bits read
- 準拠規格 / Compliance standards : CE/FCC/VCCI
- 環境仕様 / Environmental specifications : RoHS 指令対応 / RoHS directive compliance

外形図 Package View

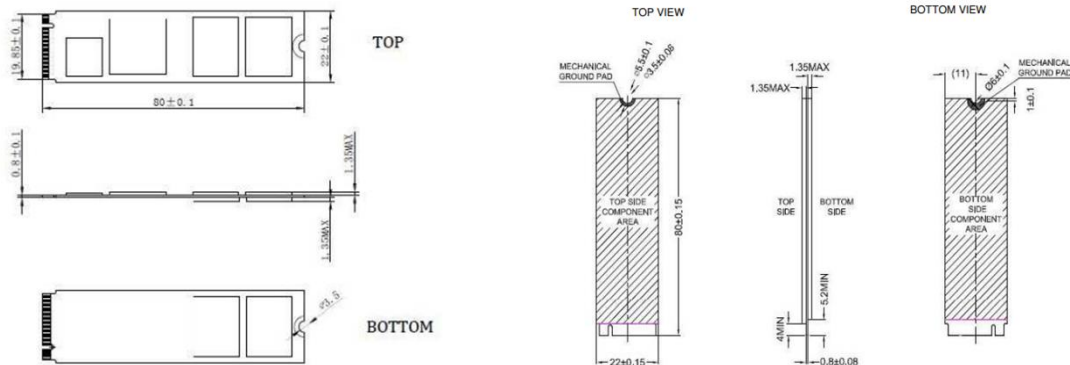

仕様 Specifications

シリーズ名/Series Name	FSN8E-xxxxVxxxx
インタフェース/Interface	PCI Express Gen3 x 4
フラッシュ/Flash Type	TLC
フォームファクタ/Form Factor	M.2 2280
容量/Capacity	20GB~160GB
外形寸法/Package view(mm)	69.85 × 100.00 × 7.00
シーケンシャルリード・ライト/Sequential Read・Write(MB/s)	2,850 / 1,550
電源電圧/Power Supply	3.3V±5%
耐衝撃性/Shock resistance	14,709 m/s ² (1500G) (MAX)
耐振動性/Vibration resistance	160.0 m/s ² (16.4G) peak (10-2,000 Hz)
保存温度/Storage temperature	-40℃~85℃
動作温度/Operating temperature	Standard Temperature:0℃~70℃ Wide Temperature:-40℃~85℃
TBW	90TB~4,850TB

製品型名 Product Models

Form factor	Operational temperature	Model Name	Unformatted[GB] (*1)	Capacity[byte]	Total LBA
M.2 2280	Standard	FSN8E-240GV00PN	240.05	240,051,990,528	468,851,544
		FSN8E-480GV00PN	480.10	480,103,981,056	937,703,088
		FSN8E-960GV00PN	960.19	960,197,124,096	1,875,385,008
		FSN8E-1920V10PN	1,920.38	1,920,383,410,176	3,750,748,848
		FSN8E-3840V10PN	3,840.75	3,840,755,982,336	7,501,476,528
	Wide	FSN8E-480GV00JI	480.10	480,103,981,056	937,703,088
		FSN8E-960GV00JI	960.19	960,197,124,096	1,875,385,008
		FSN8E-1920V00JI	1,920.38	1,920,383,410,176	3,750,748,848
		FSN8E-3840V10PI	3,840.75	3,840,755,982,336	7,501,476,528

1. *出荷時の値となります。実容量はお客様の環境（フォーマット）によってこの値より小さくなることがあります。
/ Capacity when shipped. The actual capacity (after formatting) in the user environment may be smaller than this value.

HAGIWARA Solutions ハギワラ ソリューションズ 株式会社

本社 Head Office 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦 8F
8th floor, Pacific Square Nagoya Nishiki, 2-5-12 Nishiki, Nakaku, Nagoya City, Aichi 460-0003, Japan
Mail Address hsoisupport@hagisol.co.jp

Please visit our website for the latest information such as support information, etc... <https://www.hagisol.co.jp>

■ Company name, product name described in this specification is either a registered trademark or trademark.
■ The descriptions in this specification are subject to change without advance notice due to developmental status, etc...
■ Although the descriptions in this document cause damage to you, Hagiwara solutions shall bear no responsibility for such damage.